WhatsApp +55 62 99284-9094 · paulo@btowood.com
www.btowood.com/es/

MANUAL DE INSTALACIÓN · PANEL LISSE

Panel liso de MDF melamínico, con junta seca o friso

SISTEMA DE INSTALACIÓN

El panel Lisse de BTO viene en **dos piezas unidas por film adhesivo en la unión central**, para un acabado continuo. El panel se fija a la pared con **cinta doble faz y refuerzo de adhesivo de alta fijación**. Siga estas indicaciones.

1. PREPARACIÓN DE LA PARED


La pared donde se instalará el producto debe:

- ✓ **Estar lisa y nivelada**, sin ondulaciones, barrigas (abombamientos), salientes ni desniveles, y a escuadra. Donde la pared se hunde, el producto no apoya y la fijación pierde fuerza.
- ✓ **Estar limpia y seca**, sin polvo, grasa, humedad ni restos de masilla.
- ✓ **Ser una superficie acabada y firme**, como pared pintada (con la pintura ya curada), drywall pintado o tablero de MDF.
- ✗ No aplique sobre textura, graffiato, papel tapiz, pintura descascarada, revoque suelto ni paredes con humedad o filtraciones.

> **Prueba rápida:** apoye una regla de aluminio o el nivel en la pared. Si aparece una abertura mayor de 1 mm, corrija con masilla y lija antes de instalar.

2. APERTURA DEL PANEL

1. Saque el panel de la caja y apóyelo en horizontal, sobre una superficie limpia y plana.
2. Abra las dos piezas del panel.
3. Retire la película protectora de la unión central, para liberar el film adhesivo de unión, y una las piezas.

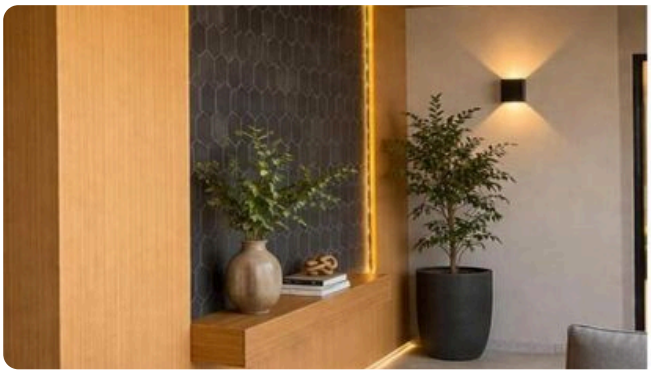

3. PREPARACIÓN DE LA PARED

Aplique la cinta doble faz en la pared, en los puntos de fijación a lo largo de toda la pieza, y retire la película protectora de la cinta para exponer el adhesivo.

4. REFUERZO DE LA FIJACIÓN (OBLIGATORIO)

Por el tamaño del panel, **es obligatorio reforzar** con adhesivo PU-40, clavo líquido o similar, en cordón continuo en el reverso, en las partes superior, central e inferior.

5. APLICACIÓN DEL PANEL

1. Coloque el panel en la pared, alineado con el nivel.
2. Presione con firmeza para que la cinta y el adhesivo apoyen por completo.
3. Use martillo de goma o rodillo para reforzar el contacto.

MANUAL DE INSTALACIÓN · PANEL LISSE (continuación)

Panel liso de MDF melamínico, con junta seca o friso

6. ENCUENTRO ENTRE PANELES

- **Junta seca:** paneles lado a lado, sin espacio, para un aspecto continuo.
- **Con friso:** un friso entre las piezas, para un acabado con friso.



Junta seca



Con friso

> **IMPORTANTE:** no seguir estas indicaciones puede comprometer la fijación y la durabilidad del producto e invalidar la garantía. Ante dudas, contacte a nuestro soporte técnico.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Use solo un paño ligeramente humedecido con agua. Si es necesario, use una esponja suave con jabón neutro y seque enseguida. No use productos abrasivos.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

- EPP, cinta métrica, lápiz y nivel
- Cúter y sierra, preferiblemente eléctrica
- Cinta doble faz y adhesivo de alta fijación (PU-40 o clavo líquido)
- Martillo de goma o rodillo y paño de limpieza

FICHA TÉCNICA

Producto. Panel liso de MDF con acabado melamínico, en dos piezas unidas por film adhesivo en la unión central.

Longitud. 2,70 m. Para alturas mayores, haga empalmes alternados.

Contenido de la caja. Cantidad de piezas según el modelo, indicada en la lista de precios y en la etiqueta de la caja.

Ambientes de aplicación. Uso interior o en exteriores techados, protegidos de la lluvia. No indicado para áreas mojadas (como duchas), exteriores sin techo o con sol directo, que puede alterar el color del acabado. Temperatura máxima recomendada de 50 °C, para evitar dilatación.

Litoral. Los paneles de MDF no se alteran con la humedad normal de zonas costeras, siempre que se instalen en interiores o en exteriores techados, protegidos de la lluvia.

Almacenamiento. Guarde las cajas en horizontal, separadas del suelo, en un lugar limpio y seco, sin peso encima que aplaste los perfiles.

TÉRMINOS DE GARANTÍA · PANEL LISSE

Panel liso de MDF melamínico, con junta seca o friso

TÉRMINOS DE GARANTÍA

1. Alcance. Estos términos se aplican al panel Lisse, con film adhesivo en la unión y acabado melamínico. La garantía de fábrica cubre:

- separación total o parcial de la capa superior de MDF mayor de 2 mm;
- defecto de impresión en el acabado;
- piezas con longitud menor que la indicada en la factura.

Recuerde: el producto instalado se considera ACEPTADO.

2. Solicitud. BTO responde en hasta 7 días hábiles a quien registre la solicitud en el servicio de atención al cliente. El contacto debe hacerlo el cliente que tiene la factura de compra (tienda, revendedor o distribuidor).

3. Asistencia técnica. En hasta 30 días hábiles tras la notificación, BTO podrá, a su criterio: sustituir el producto, sustituir la parte defectuosa o reparar el producto.

4. La garantía no cubre:

- instalación distinta de la indicada en este manual;
- pared irregular, con barrigas (abombamientos), desniveles, textura, humedad o pintura sin curar;
- uso en áreas mojadas, exteriores sin techo o con sol directo, cuando el producto no esté indicado para ello;
- mal uso, impactos o mantenimiento distinto del recomendado;
- pintura o cinta adhesiva aplicada por el cliente sobre el acabado de fábrica;
- variación de medidas causada por la temperatura (dilatación);
- pérdida de brillo y ligera variación de tono entre muestra y producto.
- instalación sin el refuerzo obligatorio con adhesivo.

5. Plazo. 5 años, contados desde la fecha de la factura de compra.

BTO no se responsabiliza por la instalación del producto. BTO puede actualizar este documento sin previo aviso.

Hablar por WhatsApp Ver en el sitio ↗