
WhatsApp +55 62 99284-9094 · paulo@btowood.com
www.btowood.com/es/

MANUAL DE INSTALACIÓN · STICKTECH

Paneles autoadhesivos: StickTech, Colección Corais y Colección Mediterrâneo

SISTEMA DE INSTALACIÓN

Los paneles StickTech de BTO, incluidos los de las colecciones Corais y Mediterrâneo, ya vienen con **film adhesivo** de alta fijación en el reverso: la instalación es práctica y rápida. Para una fijación segura y duradera, siga estas indicaciones.

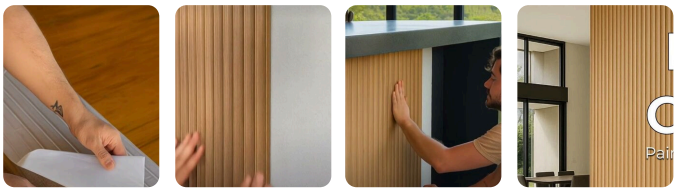

1. Retire la película protectora del film adhesivo
2. Aplique el adhesivo y la cinta
3. Coloque y presione
4. Listo

1. PREPARACIÓN DE LA PARED

La pared donde se instalará el producto debe:

- ✅ **Estar lisa y nivelada**, sin ondulaciones, barrigas (abombamientos), salientes ni desniveles, y a escuadra. Donde la pared se hunde, el producto no apoya y la fijación pierde fuerza.
- ✅ **Estar limpia y seca**, sin polvo, grasa, humedad ni restos de masilla.
- ✅ **Ser una superficie acabada y firme**, como pared pintada (con la pintura ya curada), drywall pintado o tablero de MDF.
- ❌ No aplique sobre textura, graffiato, papel tapiz, pintura descascarada, revoque suelto ni paredes con humedad o filtraciones.

> **Prueba rápida:** apoye una regla de aluminio o el nivel en la pared. Si aparece una abertura mayor de 1 mm, corrija con masilla y lija antes de instalar.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

- EPP (equipo de protección personal)
- Cinta métrica, lápiz y nivel
- Cúter y sierra, preferiblemente eléctrica
- Adhesivo de alta fijación (PU-40, clavo líquido o similar) y cinta doble faz de alta fijación (incluidos en el kit Stick Pro de las cajas G)
- Martillo de goma o rodillo
- Paño de limpieza

2. REFUERZO DE LA FIJACIÓN (RECOMENDADO)

StickTech ya viene con **film adhesivo de alta adherencia**. En una pared 100% lisa, a escuadra y a plomo, fija con seguridad. Como las obras casi siempre tienen pequeñas irregularidades (pared torcida, fuera de plomo o de escuadra, ondulaciones), **recomendamos reforzar la fijación** con adhesivo de alta fijación (PU-40, clavo líquido o similar) y cinta doble faz en el reverso del panel, en las partes superior, central e inferior. Por esas irregularidades de obra, esta recomendación es indispensable para que la fijación dure.

> **Cajas G:** ya incluyen el **kit Stick Pro**, con adhesivo y cinta doble faz.
> **Cajas Packeco:** no incluyen el kit; compre el adhesivo y la cinta doble faz por separado.

3. APLICACIÓN DEL PANEL

1. Marque en la pared la posición del primer panel, a nivel.
2. Aplique el adhesivo y la cinta doble faz en el reverso y retire la película protectora del film adhesivo.
3. Coloque el panel en el lugar marcado.
4. Presione con firmeza para que el film adhesivo apoye por completo en la pared.
5. Use martillo de goma o rodillo para reforzar el contacto en toda la pieza.
6. Siga panel por panel, verificando el nivel cada tres piezas.

MANUAL DE INSTALACIÓN · STICKTECH (continuación)

Paneles autoadhesivos: StickTech, Colección Corais y Colección Mediterrâneo

Columnas y curvas (Corais): el panel acompaña la curva. Aplique el adhesivo en toda la altura de la pieza y mantenga la presión hasta que el adhesivo fije.

4. ACABADO

- Deje de 7 a 10 mm entre el panel y el piso y selle la junta con silicona transparente.
- En alturas mayores que la pieza, haga empalmes alternados, para un mejor acabado.
- Retire el exceso de adhesivo de inmediato, con un paño ligeramente húmedo.

IMPORTANTE: no seguir estas indicaciones puede comprometer la fijación y la durabilidad del producto e invalidar la garantía. Ante dudas, contacte a nuestro soporte técnico.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Use solo un paño ligeramente humedecido con agua. Si es necesario, use una esponja suave con jabón neutro y seque enseguida. No use productos abrasivos.

FICHA TÉCNICA

Producto. Panel listonado de MDF con acabado melamínico y film adhesivo en el reverso. Modelos según el catálogo.

Longitud de las piezas. 2,70 m. Para alturas mayores, haga empalmes alternados.

Contenido de la caja. Cantidad de piezas según el modelo, indicada en la lista de precios y en la etiqueta de la caja.

Ambientes de aplicación. Uso interior, en áreas secas. No indicado para áreas mojadas (como duchas), exteriores o con sol directo, que puede alterar el color del acabado. Temperatura máxima recomendada de 50 °C, para evitar dilatación.

Litoral. Los paneles de MDF no se alteran con la humedad normal de zonas costeras, siempre que se instalen en áreas interiores y secas.

Almacenamiento. Guarde las cajas en horizontal, separadas del suelo, en un lugar limpio y seco, sin peso encima que aplaste los perfiles.

TÉRMINOS DE GARANTÍA · STICKTECH

Paneles autoadhesivos: StickTech, Colección Corais y Colección Mediterrâneo

TÉRMINOS DE GARANTÍA

1. Alcance. Estos términos se aplican a los paneles StickTech con film adhesivo y acabado melamínico, incluidas las colecciones Corais y Mediterrâneo. La garantía de fábrica cubre:

- separación total o parcial de la capa superior de MDF mayor de 2 mm;
- defecto de impresión en el acabado;
- piezas torcidas o con longitud menor que la indicada en la factura.

Recuerde: el producto instalado se considera ACEPTADO.

2. Solicitud. BTO responde en hasta 7 días hábiles a quien registre la solicitud en el servicio de atención al cliente. El contacto debe hacerlo el cliente que tiene la factura de compra (tienda, revendedor o distribuidor).

3. Asistencia técnica. En hasta 30 días hábiles tras la notificación, BTO podrá, a su criterio: sustituir el producto, sustituir la parte defectuosa o reparar el producto.

4. La garantía no cubre:

- instalación distinta de la indicada en este manual;
- pared irregular, con barrigas (abombamientos), desniveles, textura, humedad o pintura sin curar;
- uso en áreas mojadas, exteriores o con sol directo, cuando el producto no esté indicado para ello;
- mal uso, impactos o mantenimiento distinto del recomendado;
- pintura o cinta adhesiva aplicada por el cliente sobre el acabado de fábrica;
- variación de medidas causada por la temperatura (dilatación);
- pérdida de brillo y ligera variación de tono entre muestra y producto.
- instalación sin el refuerzo de adhesivo y cinta doble faz recomendado en este manual.

5. Plazo. 5 años, contados desde la fecha de la factura de compra.

BTO no se responsabiliza por la instalación del producto. BTO puede actualizar este documento sin previo aviso.

Hablar por WhatsApp Ver en el sitio ↗